


屋上緑化周辺部の汚れの原因となる植栽部からの
 余剰水流経路を誘導・集約することで
ソウルイ
 藻類の発生や汚れを制御することが可能です。




■排水ガイド一体型アルミ製見切材「FDウォールG100」



屋上緑化部からの余剰水（灌水・雨水）をルーフトレインに誘導する「排水ガイド一体型アルミ製見切り材」がFDウォールG100です。特に露出仕様の防水層の上に屋上緑化を設置する場合は、採用をお勧めします。

土壌厚に応じてFDウォールG135・G170も用意しています。

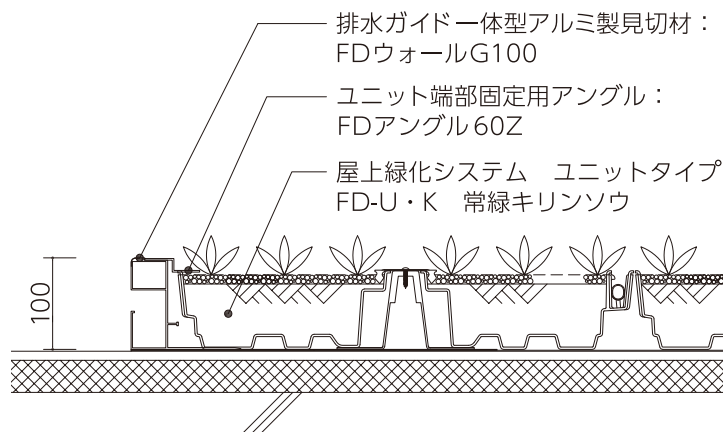

※露出防水の表面には保護塗料SPクリーンカラー（2回塗り）をしてください。